
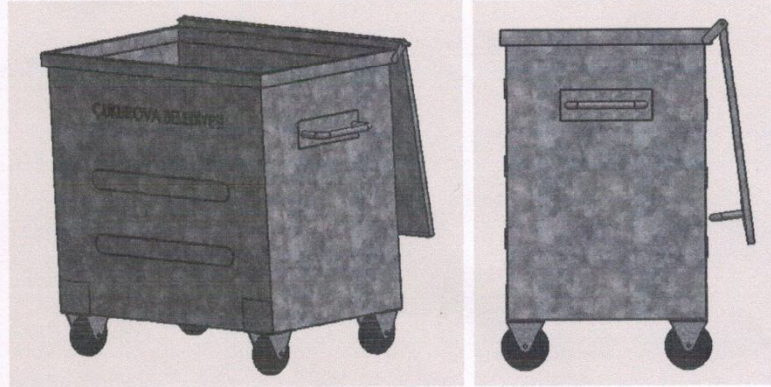


ÇÖP KONTEYNİRİ (800'LÜK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konteynir imalatında kullanılacak sacın kalınlığı minimum 1.50 mm olacak ve TS 822 Standardına uygun hazır galvanizli sac kullanılacaktır. Konteynirin bitmiş vaziyette ön tarafı 110 cm yan yüksekliği 65 cm ve derinliği 90 cm olarak imal edilecektir. Tüm cıvata, somun vb. galvanizin bir üstü olan dakromat kaplama ile kaplanacak veya 70 mikron sıcak daldırma galvaniz yapılacak malzemelerden olacaktır. Konteynir üzerindeki yazılar elektrostatik toz boya yapılacak ve idarenin verdiği renkler kullanılacaktır. Konteynir kapağı arka taraf doğru tam açılacaktır. Konteyner haznesi 40x20mm galvanizli kutu profil ile, kapağı ise 10x10mm galvanizli kutu profil ile güçlendirilecektir. Tekerlekler dolgu olacak ve 150x40mm ebatlı olacaktır. Konteynirin teknik çizimi ve ölçüleri aşağıda gösterilmiştir. Söz konusu çöp konteynirine ait numune yapıp idareye sunulacak ve idarenin onayına müteakip imalatlar başlayacaktır.

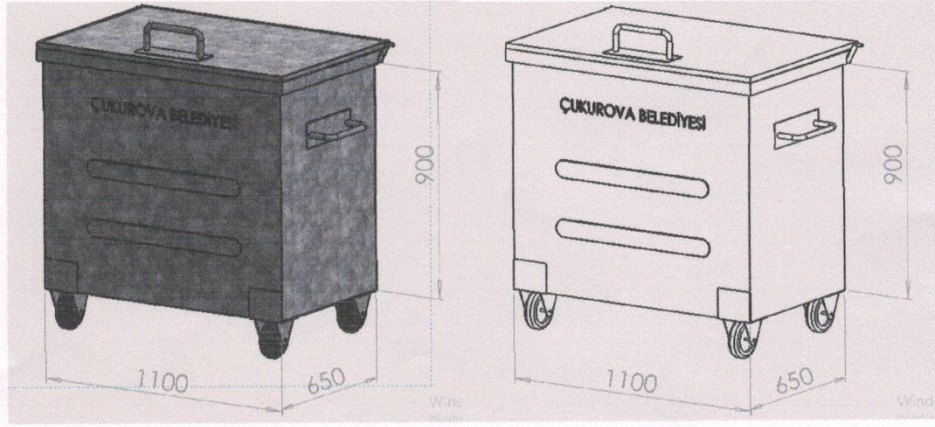

[Handwritten signature]